Вставка быстросменная Abraflex для станков Steinemann

ABRAFLEX

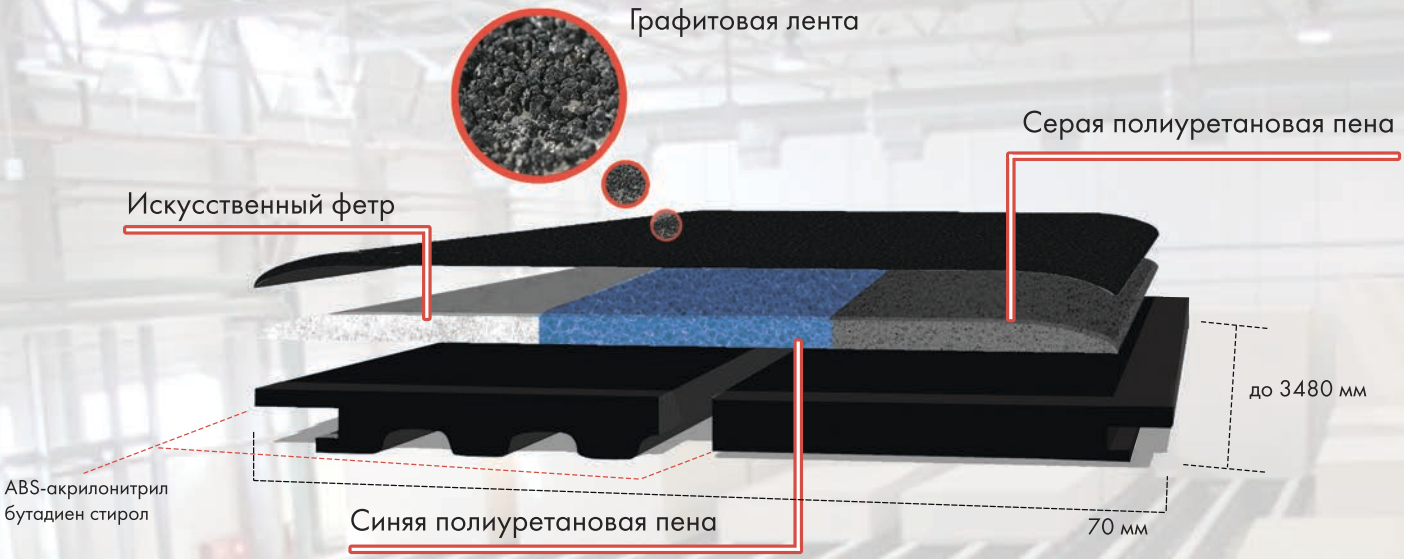

Тип: Quick Slot Pro PES
Демпферный слой: искусственный фетр
Форма основы: прямая
Цвет: белый
Плотность: высокая

Тип: Quick Slot Pro Foam Type M
Демпферный слой: синяя полиуретановая пена
Форма основы: прямая
Цвет: синий
Плотность: средняя

Тип: Quick Slot Pro Foam S
Демпферный слой: серая полиуретановая пена
Форма основы: прямая
Цвет: серый
Плотность: мягкая

Тип: Quick Slot Cool Pro PES
Демпферный слой: искусственный фетр
Форма основы: с проточками*
Цвет: белый
Плотность: высокая

Тип: Quick SLot Cool Pro Foam Type M
Демпферный слой: синяя полиуретановая пена
Форма основы: с проточками*
Цвет: синий
Плотность: средняя

Тип: Quick Slot Cool Pro Foam S
Демпферный слой: серая полиуретановая пена
Форма основы: с проточками*
Цвет: серый
Плотность: мягкая

*Проточки предназначены для вспомогательного охлаждения корпуса шлифовального утюжка, вкладыша, шлифовальной ленты и поверхности обрабатываемого материала за счёт дополнительной циркуляции воздуха.

Мы предлагаем как новые шлифовальные утюжки и вкладыши, так и услуги по восстановлению уже отработанных изделий.

Теперь, Вы можете неоднократно использовать подложку вкладыша и, тем самым, экономить средства и время на переоснащении Вашей шлифовальной линии. Достаточно просто отправить нам отработанные вкладыши и мы вернём Вам восстановленные изделия, готовые для дальнейшей работы, в которых использованы компоненты от ведущих мировых производителей.